

Jurnal Teknik

TEKNIK INFORMATIKA - TEKNIK MESIN - TEKNIK SIPIL - TEKNIK ELEKTRO - TEKNIK INDUSTRI

Jurnal Teknik, Vol.3 No. 1, Agustus 2014

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN MOBIL BERBASIS WEB
STUDI KASUS PT. RAJAWALI SENTOSA

Elfa Fitria, Renold Sirayan

ANALISA PERANCANGAN SISTEM PENJUALAN ONLINE PADA
PT. INDOTAICHEN TEXTILE INDUSTRY

Irfan nasrullah

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB
PADA SD NEGERI PORIS PLAWAD 7 TANGERANG

Muhammad Jonni

ANALISIS SISTEM PEMBELIAN BARANG MATERIAL PADA
PT. KARUNACON INDOTAMA

Rohmat Taufiq, Predi Dermawan

IMPLEMENTASI LOGIKA FUZZY DALAM PENENTUAN POLA PENGGUNAAN
ENERGI LISTRIK PADA SUATU GEDUNG BERDASARKAN HASIL AUDIT

Rahma Farah Ningrum

MINIMALISASI DEFECT PRODUK GRANITE TILE PADA PROSES SORTING & POLISHING
DENGAN PENDEKATAN ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

Bambang Suhardi Waluyo, Tri Widodo

ANALISA BEBAN DINAMIK PADA GEDUNG BERTINGKAT SEDERHANA DAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Almufid, Saiful Haq

SISTEM PROTEKSI DARI PEMBANGKIT SAMPAI KONSUMEN

Andrie D.Nurdin, Bayu Purnomo

PERANCANGAN KONTROL OTOMATIS MESIN MIXER PENGADUK BAHAN
PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Sumardi, Lis Handoko

ANALISA TATA LETAK PABRIK UNTUK MEMINIMALISASI *MATERIAL HANDLING*
PADA PABRIK SHEET METAL DENGAN SOFTWARE PROMODEL

Sri Lestari

EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN
METODE SERVQUAL

Tri Widodo



Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Tangerang

Susunan Redaksi Jurnal Teknik Fakultas Teknik - Universitas Muhammadiyah Tangerang

Pelindung	: H. Achmad Badawi, S.Pd., SE., MM. (Rektor UMT)
Penanggung Jawab	: Ir. Saiful Haq (Dekan Teknik)
Pembina Redaksi	: 1. Rohmat Taufik, ST., M.Kom. 2. Drs. H. Syamsul Bahri, MSi.
Pimpinan Redaksi	: Drs. Ir. Sumardi Sadi, MT.
Redaktur Pelaksana	: Mahpud, M.Kom
Dewan Redaksi	: 1. M. Jonni, M.Kom. 2. Vienka Rahmanita, MT. 3. Ir. Bayu Purnomo 4. Elfa Fitria, S.Kom, M.Eng. 5. Bambang Suhardi, W, ST, MT. 6. Yafid Efendi, ST, MT.
Mitra Bestari	: 1. Prof. Dr. Aris Gumilar 2. Dr. Ir. Doddy Hermiyono, DEA. 3. Nur Fajar Yanta, MSc.

Alamat :

Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33 Cikokol Tangerang 5537198

Telp. : 021 51374916

DAFTAR ISI

- 1. Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Mobil Berbasis Web Studi Kasus PT. Rajawali Sentosa – 1**
Elfa Fitria, Renold Sirayan
- 2. Analisa Perancangan Sistem Penjualan Online Pada PT. Indotaichen Textile Industry – 9**
Irfan Nasrullah
- 3. Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Sd Negeri Poris Plawad 7 Tangerang – 19**
Muhammad Jonni
- 4. Analisis Sistem Pembelian Barang Material Pada PT. Karunacon Indotama – 36**
Rohmat Taufiq, Predi Dermawan
- 5. Implementasi Logika Fuzzy Dalam Penentuan Pola Penggunaan Energi Listrik Pada Suatu Gedung Berdasarkan Hasil Audit Energi – 44**
Rahma Farah Ningrum, S.Kom, M.Kom.
- 6. Minimalisasi Defect Produk Granite Tile Pada Proses Sorting & Polishing Dengan Pendekatan Root Cause Analysis (RCA) (Studi Kasus di PT. Niro Ceramic Nasional Indonesia, Bogor–Jawa Barat) – 53**
Bambang Suhardi Waluyo, MT & Tri Widodo, MT
- 7. Analisa Beban Dinamik Pada Gedung Bertingkat Sederhana dan Tinggi Universitas Muhammadiyah Tangerang – 68**
Almufid, Saiful Haq
- 8. Sistem Proteksi dari Pembangkit Sampai Konsumen – 80**
Andrie D. Nurdin, Bayu Purnomo
- 9. Perancangan Kontrol Otomatis Mesin Mixer Pengaduk Bahan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman – 91**
Sumardi, Lis Handoko
- 10. Analisa Tata Letak Pabrik Untuk Meminimalisasi Material Handling Pada Pabrik Sheet Metal Dengan Software Promodel – 106**
Sri Lestari
- 11. Evaluasi Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dengan Metode Servqual – 111**
Tri Widodo, MT

ANALISA BEBAN DINAMIK PADA GEDUNG BERTINGKAT SEDERHANA DAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Almufid¹⁾, Saiful Haq²⁾

^{1,2)} Dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Tangerang
almufid_st@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam Analisis struktur beban Dinamik merupakan hal yang sangat menentukan dalam tahap merencanakan suatu bangunan. Untuk itu pemodelan matematis pada analisis struktur harus mencerminkan kondisi sebenarnya, baik dalam konfigurasi struktur serta pembebanan.

Karena hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah rawan gempa maka merupakan tantangan bagi perencanaan teknik sipil untuk dapat mendesain bangunan yang tahan gempa. Indonesia sudah banyak mengalami bencana gempa yang luar biasa,

Penulisan journal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui perbandingan beban dinamik dan respons struktur pada bangunan bertingkat yang berdiri diatas tanah lunak, terletak di Jakarta apabila dikenakan beban lateral gempa, Analisa dilakukan dengan bantuan program , untuk mendapatkan gaya-gaya Dalam seperti: gaya geser dasar, gaya lateral tingkat, momen guling dan simpangan lateral.

Analisis dinamik dilakukan dengan metode *response spectrum analysis*, pemodelan massa dilakukan dengan model *lump mass*, penjumlahan respon ragam ditinjau dengan beberapa kombinasi, seperti : CQC, SRSS dan ABSSUM

Kata Kunci : *bangunan bertingkat, response spectrum analysis, beban dinamik,, penggunaan metode CQC, SRSS, ABSSUM.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Struktur Beban Dinamik

Analisis struktur Beban Dinamik merupakan hal yang sangat menentukan dalam tahap merancang suatu bangunan. Untuk itu pemodelan matematis pada analisis struktur harus mencerminkan kondisi sebenarnya, baik dalam konfigurasi struktur serta pembebanan. Dalam penulisan ini, penulis membandingkan analisis beban lateral yang disebabkan dari beban gempa dengan menggunakan bantuan pro-

gram yang ada dalam perencanaan struktur.

Karena hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah rawan gempa maka merupakan tantangan bagi perencanaan teknik sipil untuk dapat mendesain bangunan yang tahan gempa. Indonesia sudah banyak mengalami bencana gempa yang luar biasa, sebagai contoh gempa bumi yang terjadi di daerah Padang pada bulan September 2009, Medan dll yang menyebabkan banyak gedung-gedung be-

tingkat mengalami kerusakan bahkan rubuh yang hanya menyisakan bangkai bangunannya saja. Akibat dari peristiwa tersebut maka menimbulkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh. Untuk itu perencanaan pembangunan gedung di daerah rawan gempa harus dengan benar, agar dapat meminimalkan korban yang ada.

Untuk dapat mendesain dan merencanakan bangunan yang tahan terhadap bencana alam (gempa bumi) maka sudah banyak digunakan program bantu yang digunakan oleh insinyur teknik sipil akhir-akhir ini seperti ETABS, STADPRO, SAP 2000, SAFE, dll. Program-program ini memiliki fungsinya masing-masing, program tersebut digunakan untuk dapat mempermudah pada saat perhitungan dan desain bangunan. Akan tetapi penggunaan program harus didasari dengan perhitungan dan pembuktian analitis secara manual yang sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dibuktikan agar penggunaan program tersebut tidak salah diterapkan. Setidaknya dengan perhitungan manual dapat membayangkan atau membandingkan penggunaan program agar dapat dijadikan acuan.

Untuk itu dalam penulisan ini akan memanfaatkan ketentuan-ketentuan seperti ASCE 7-10 ; IBC 2009 serta SNI 03-2847-2002 , SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-1726-2012 (dengan menggunakan peta gempa Juni 2010) untuk dapat gaya-gaya dalam. Sebagai studi kasus dalam penulisan adalah bangunan bertingkat yang berdiri di atas tanah lunak, terletak di Jakarta. Pembahasan akan dilakukan terhadap waktu getar bangunan, gaya geser dasar bangunan, gaya geser tingkat bangunan, simpangan antar tingkat dan perpindahan lateral pada puncak bangunan.

1.2 Tujuan Analisis Struktur Beban Dinamik

Menghitung hitungan dan desain pada bangunan bertingkat dengan menggunakan perhitungan dengan penggunaan program pada batasan-batasan yang ditentukan dan Memelajari juga Mengaplikasikan program sebagai program bantu penyelesaian masalah desain dalam dunia perencanaan teknik sipil.

1.3 Pembahasan Permodelan

Ruang lingkup pembahasan beban Dinamik ini meliputi :

- Permodelan dan desain awal struktur bangunan beton bertulang.
- Klasifikasi gedung bertingkat yang berfungsi sebagai kantor.
- Gedung terletak di wilayah Jakarta dengan kondisi tanah lunak (mengacu pada SNI 03-1726-2012 dan peta gempa baru Juni 2010).
- Pembebanan gempa sesuai dengan peraturan SNI 03-2847-2012, dan dengan peraturan ASCE 7-10 dan IBC 2009.
- Perhitungan manual untuk mencari waktu getar alami atau periode bangunan.
- Perbandingan penggunaan SRSS (*Square Root of the Sum of Squares*), CQC (*Complete Quadratic Combination*), ABSUM (*Absolut Sum*), yang terdapat pada contoh program ETABS 9.2 dengan perhitungan manual sesuai SNI 1726: 2002 dan SNI 1726:2012.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Desain pada Program ETABS 9.2

ETABS (*Extended 3D Analysis of Building System*) merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh CSI yang berasal dari Berkeley, California, Amerika Serikat. Selain ETABS, CSI juga mengeluarkan program SAP2000 dan juga SAFE. Program tersebut me-


miliki kegunaannya masing-masing dalam mendesain dan menganalisis suatu struktur. Program ini sangat berguna bagi dunia teknik sipil karena dapat membantu dalam mendesain dan menganalisa suatu struktur.

Pemodelan struktur secara umum dapat dibagi menjadi pemodelan struktur 2D dan pemodelan struktur 3D, untuk analisis 2D hanya ditinjau sebagai struktur dalam, bidang XY, dengan demikian struktur tidak mampu bergerak ke arah Z, sehingga struktur 2D lebih kaku dibandingkan dengan struktur 3D sedangkan struktur ruang (struktur 3D) mampu bergerak ke segala arah (X, Y, dan Z)

Secara garis besar tahapan dalam mendesain dan menganalisis struktur pada program ETABS adalah :

1. Menentukan geometri model struktur
2. Mendefinisikan data struktur
 - Data material
 - Data penampang
 - Data beban
 - Data kombinasi pembebanan
3. Menetapkan data ke model struktur
 - menetapkan data penampang
 - menetapkan beban yang bekerja
4. Memeriksa input data
5. Melakukan analisis
6. Melakukan desain struktur
7. Melakukan desain ulang bila perlu

Diagram alir untuk pemodelan struktur dengan program bantu ETABS dapat dilihat pada halaman berikut.

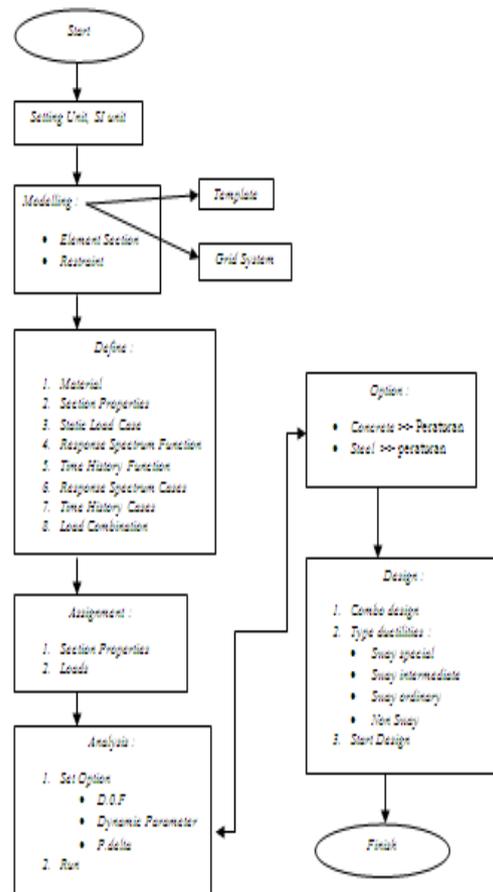

Gambar 2.1. Diagram alir pemodelan struktur menggunakan ETABS

2.2. Konfigurasi Struktur

Berdasarkan Standar Standar Nasional Indonesia SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, struktur bangunan gedung dibedakan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Struktur bangunan gedung beraturan.
2. Struktur bangunan gedung tidak beraturan.

Struktur bangunan gedung ditetapkan sebagai struktur bangunan gedung beraturan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Tinggi struktur bangunan gedung diukur dari taraf penjepitan lateral tidak lebih dari 10 tingkat atau 40 meter.

Denah struktur bangunan gedung adalah persegi panjang. Apabila terdapat tonjolan maka panjang tonjolan tersebut tidak lebih dari 25 % dari ukuran terbesar denah struktur bangunan gedung dalam arah tonjolan tersebut dan apabila terdapat coakan sudut maka panjang sisi coakan tersebut tidak lebih dari 15 % dari ukuran terbesar denah struktur bangunan gedung dalam arah coakan tersebut.

Sistem struktur bangunan gedung tidak menunjukkan loncatan bidang muka dan walaupun mempunyai loncatan bidang muka, maka ukuran dari denah struktur bagian gedung yang menjulang dalam masing-masing arah tidak kurang dari 75 % dari ukuran terbesar denah struktur bagian gedung sebelah bawahnya. Struktur rumah atap yang tingginya tidak lebih dari dua tingkat tidak perlu dianggap menyebabkan adanya loncatan bidang muka.

Memiliki kekakuan lateral yang beraturan tanpa adanya tingkat lunak. Tingkat lunak adalah suatu tingkat dimana kekakuan lateralnya adalah kurang dari 70 % kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80 % kekakuan lateral rata-rata tiga tingkat di atasnya.

Memiliki berat lantai tingkat yang beraturan, artinya setiap lantai tingkat memiliki berat yang tidak lebih dari 150 % dari berat lantai tingkat di atasnya atau di bawahnya. Berat atap atau rumah atap tidak perlu memenuhi ketentuan ini.

Memiliki unsur-unsur vertikal dari sistem pemikul beban lateral yang menerus tanpa perpindahan titik beratnya, kecuali bila perpindahan tersebut tidak lebih dari setengah ukuran unsur dalam arah perpindahan tersebut.

Memiliki lantai tingkat yang menerus tanpa lubang atau bukaan yang luasnya lebih dari 50 % luas seluruh lantai tingkat. Walaupun ada lantai tingkat dengan lubang atau bukaan seperti itu, jumlahnya tidak boleh me-

lebih 20 % dari jumlah lantai tingkat seluruhnya.

Struktur bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, ditetapkan sebagai struktur bangunan tidak beraturan. Untuk struktur gedung tidak beraturan, pengaruh gempa rencana harus ditinjau sebagai pengaruh pembebanan gempa dinamik, sehingga analisisnya harus dilakukan berdasarkan analisis respon dinamik.

2.3 Analisis Bangunan Tahan Gempa

Dalam menghitung beban gempa yang di asumsikan ditahan oleh struktur bangunan. Maka bangunan yang terkena oleh beban gempa akan memiliki suatu respon dinamis.

Secara umum analisis perhitungan respon suatu bangunan dibagi menjadi empat, yaitu :

- Perhitungan statik ekuivalen
- Perhitungan beban dorong static (*static pushover analysis*).
- Perhitungan analisa ragam spektrum respon (*Response spectrum analysis*).
- Perhitungan respon riwayat waktu (*Time history analysis*).

Jumlah ragam getar yang ditinjau dalam penjumlahan respons ragam harus sedemikian rupa sehingga partisipasi massa ragam efektif dalam menghasilkan respons total harus mencapai sekurang-kurangnya 90 % (SNI 03-1726-2002). Dan (SNI 03-1726-2012)

Dalam SNI 03-1726-2002 dan (SNI 03-1726-2012) disyaratkan nilai akhir respons dinamik struktur bangunan gedung terhadap pembebanan gempa nominal dalam suatu arah tertentu tidak boleh diambil kurang dari 80 % nilai respons ragam yang pertama, sedangkan menurut ASCE 7-10 tidak boleh kurang dari 85 %.

Dalam penulisan ini menggunakan *response spectrum analysis* untuk mencari respon dinamis bangunan yaitu

suatu cara analisis untuk menentukan respons dinamik struktur yang berperilaku elastik terhadap pengaruh suatu gempa melalui suatu metoda analisis, dimana respon dinamik maksimum masing-masing ragamnya didapat melalui spektrum respons gempa rencana.

2.4 Karakteristik Pada Bangunan

Pada suatu struktur terdapat tiga macam yang berpengaruh pada getaran yaitu massa, kekakuan dan redaman. Ketiga hal itu biasa disebut dengan karakteristik bangunan.

Massa

Suatu struktur bertingkat akan banyak memiliki derajat kebebasan yang berarti memiliki massa tertentu. Massa pada suatu bangunan diasumsikan berada pada masing-masing lantainya. Terdapat dua pemodelan pokok yang terdapat dalam memodelkan atau mendeskripsikan massa struktur :

- Model *Lump Mass*

Model ini disimplifikasi dimana massa dianggap menggumpal pada tempat-tempat (*lump mass*) join atau tempat tertentu. Jadi, banyak tingkat bangunan di asumsikan mempunyai satu pusat massa pada tiap-tiap tingkatannya. Oleh karena itu banyaknya derajat kebebasan ditentukan dengan tingkat bangunan yang ada. Matriks massa hanya ada pada bagian diagonal utama saja.

[m] = matriks massa

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_n \end{bmatrix}$$

- Model *Consistent Mass Matrix*

Model ini adalah model kedua dari kemungkinan pemodelan massa struktur. Pada model *consistent mass matrix* ini bahwa elemen struktur akan berdeformasi menurut bentuk fungsi

(*shape function*) tertentu. Apabila tiga derajat kebebasan diperhitungkan (horizontal, vertikal, dan rotasi) pada setiap node maka akan menghasilkan *full-populated consistent matrix* yang artinya suatu matrix yang off-diagonal tidak sama dengan nol.

Untuk struktur bangunan bertingkat banyak yang massanya terkonsentrasi pada tiap-tiap lantai, pemodelan *lump mass* masih cukup akurat. Untuk itu pada perhitungan sistem berderajat banyak (MDOF) akan menggunakan pemodelan *lump mass*.

Kekakuan

Kekakuan merupakan salah satu karakteristik yang penting selain massa dan redaman. Antara kekakuan dan massa mempunyai hubungan yang biasa disebut *eigenproblem* atau karakteristik diri. Hubungan tersebut akan menentukan nilai dari *natural circular frequency* (ω) dan periode bangunan (T).

Dalam prinsip bangunan geser (*Shear Building*) dimana balok dianggap tetap baik sesudah ataupun sebelum terjadi pergoyangan akibat dari beban dinamis serta menyatu pada pelat dan dianggap kaku. Sedangkan pelat yang dianggap memikul massa pada tiap tingkatan lantai yang kemudian akan di transfer beban-beban yang bekerja melalui kolom, sehingga kolom mempunyai kekakuan tertentu. Dalam mendesain bangunan tahan gempa digunakan prinsip (*Strong column weak beams*) dimana dikehendaki kondisi kolom lebih kuat dibandingkan baloknya, tetapi memiliki rasio tingkat kekakuan yang berbeda.

Besarnya kekakuan untuk suatu kolom dengan asumsi balok penghubungnya sangat kaku adalah

Untuk kolom dengan ujung jepit-jepit :

$$K = \frac{12 EI_i}{L_i^3} \quad (2.1)$$

Untuk kolom dengan ujung jepit-sendi :

$$K = \frac{3 EI_i}{L_i^3} \quad (2.2)$$

Untuk dinding kantilever :


$$K = \frac{3 EI_i}{h^3 \left[1 + 0.6 (1 + \nu) \frac{d^2}{h^2} \right]} \quad (2.3)$$

Untuk batang diagonal :

$$K = \frac{AE}{L} \cos^2 \theta \quad (2.4)$$

Dimana :

- K = kekakuan kolom
- E = Modulus elastisitas bahan kolom
- I = Momen inersia penampang kolom ke i
- L = Panjang kolom ke i

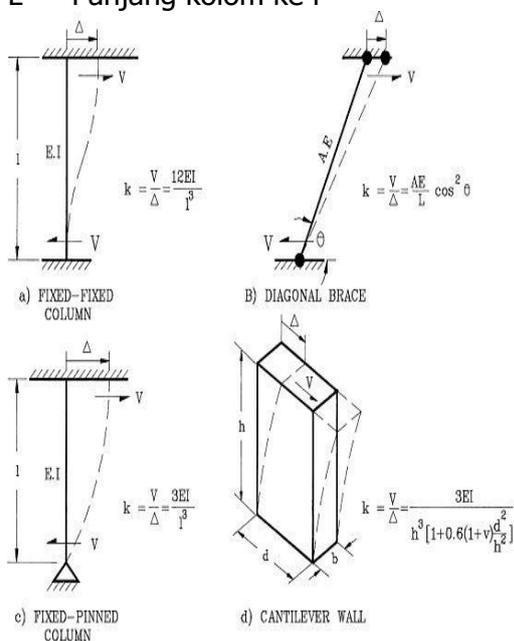

Gambar Kekakuan elemen akibat gaya lateral


Redaman

Redaman adalah peristiwa pelepasan energi oleh suatu struktur akibat terjadinya suatu getaran atau gerakan pada struktur tersebut. Gerakan itu terjadi antara lain akibat adanya kondisi struktur pada saat kondisi plastis atau inelastis. Kemudian juga terjadi akibat

pergeseran struktur akibat dari beban dinamis. Karena redaman berfungsi melepaskan energi maka akan mengurangi respon dari struktur.

Derajat Kebebasan (*Degree Of Freedom, DOF*)

Jumlah derajat kebebasan adalah simplifikasi jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu massa pada saat tertentu. Pada problem dinamik dapat disederhanakan bahwa setiap massa umumnya hanya dihitung berpindah tempat dalam satu arah saja yaitu arah horizontal. Bangunan satu tingkat dalam kondisi dua dimensi dianggap hanya mempunyai satu derajat kebebasan tunggal (*single degree of freedom, SDOF*) dan bangunan dengan N tingkat mempunyai N derajat kebebasan atau struktur dengan banyak derajat kebebasan (*multi degree of freedom, MDOF*). Sehingga pada setiap tingkat terdapat hanya satu derajat kebebasan saja. Model ini dinamakan bangunan geser (*shear building*).

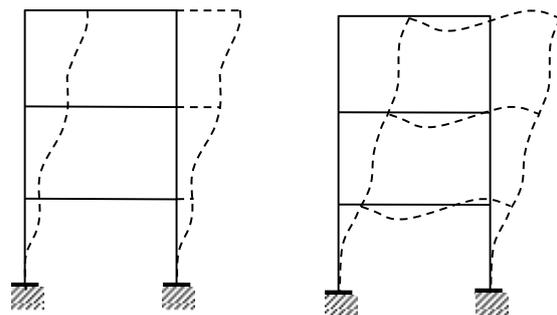

a. Shear Building


b. Moment Resisting Building

Gambar Model bangunan gedung bertingkat

Kegunaan dari *degree of freedom* adalah untuk mencari *displacement, rotation* serta gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur akibat beban yang bekerja pada struktur tersebut.

- Sistem Berderajat Tunggal (SDOF, Single Degree of freedom)

Sistem berderajat tunggal merupakan simplifikasi bangunan yang mempunyai jumlah tingkatan hanya satu lantai sehingga diasumsikan hanya memiliki satu derajat kebebasan.



Gambar Model *lump mass* satu derajat kebebasan

Persamaan kesetimbangan berdasarkan prinsip d' Alembert :


$$f_i(t) + f_D(t) + f_s(t) = p(t) \tag{2.5}$$

dimana :

$$f_i(t) = \text{Gaya inersia} = m \cdot \ddot{u}(t) \tag{2.6}$$

$$f_D(t) = \text{Gaya damping} = c \cdot \dot{u}(t) \tag{2.7}$$

$$f_s(t) = \text{Gaya pegas} = k \cdot u(t) \tag{2.8}$$

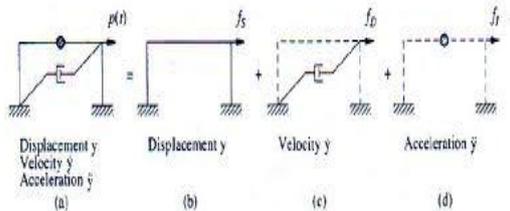

Gambar Struktur dengan satu derajat kebebasan

Persamaan dasar gerak yang dipengaruhi oleh pergerakan bidang datar :


$$m \cdot \ddot{u}(t) + c \cdot \dot{u}(t) + k \cdot u(t) = 0 \tag{2.9}$$

dimana :

$$\ddot{u}^t(t) = \ddot{u}(t) + \ddot{u}_g(t) \tag{2.10}$$

$$m \cdot \ddot{u}(t) + m \cdot \ddot{u}_g(t) + c \cdot \dot{u}(t) + k \cdot u(t) = 0 \tag{2.11}$$

$$m \cdot \ddot{u}(t) + c \cdot \dot{u}(t) + k \cdot u(t) = -m \cdot \ddot{u}_g(t) \equiv p_{eff}(t) \tag{2.12}$$

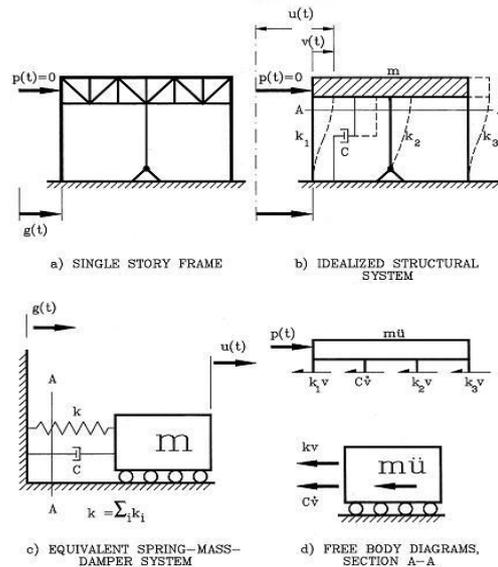


Gambar . Struktur SDOF akibat *base motion* (Sumber : Naeim, 2002)

Persamaan diferensial relatif akibat dari gaya inersia, gaya damping dan gaya pegas yang ketiganya timbul akibat dari simpangan relatif. Ruas kanan pada persamaan disebut dengan beban gempa efektif atau gerakan tanah efektif.

- Sistem Berderajat Banyak (MDOF, Multi Degree of freedom)

MDOF atau sistem berderajat banyak merupakan simplifikasi bangunan yang mempunyai jumlah tingkatan N tingkat, sehingga diasumsikan memiliki N derajat kebebasan. Persamaan pada sistem berderajat banyak hampir sama dengan prinsip sistem berderajat tunggal, tetap menggunakan model bangunan geser (*shear building*).

Sebagai contoh pada bangunan bertingkat 4 dibawah ini, di asumsikan jumlah lantai menggumpal (*lump mass*) pada titik-titik atau join tertentu. Sehingga banyaknya tingkat bangunan disimplifikasi memiliki satu untuk tiap tingkatannya.

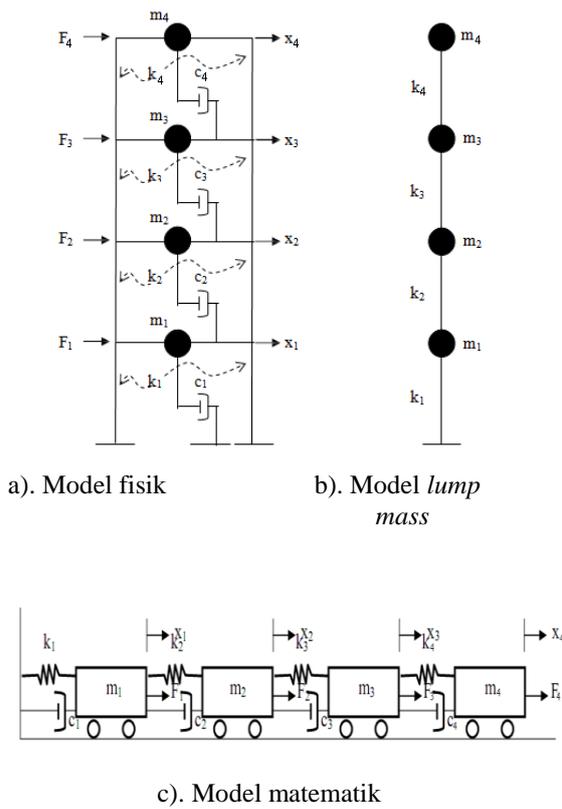

Gambar Struktur dengan derajat kebebasan banyak

Persamaan diferensial gerakan adalah ungkapan secara matematis yang mendefinisikan perpindahan dinamis dari suatu sistem struktur. Penyelesaian dari persamaan tersebut adalah memberikan suatu gambaran yang lengkap dari respon suatu sistem struktur berdasarkan fungsi dari waktu. Cara persamaan berdasarkan prinsip d'Alembert, yaitu pada suatu massa bekerja gaya inersia yang sebanding dengan percepatannya tetapi dalam arah berlawanan.


Persamaan gerak :

$$f_i(t) + f_D(t) + f_S(t) = p(t) \quad (2.13)$$

3 persamaan differensial yang *coupled*

Gaya Inersia { f_I }

Besarnya gaya-gaya inersia ini tergantung dari berat bangunannya, semakin ringan berarti semakin kecil gaya inersia yang bekerja dalam elemen struktur, selain terhadap fungsi dari massa, gaya inersia juga erat hubungannya terhadap gaya gempa. Tanah dasar yang bergerak tidak beraturan akibat dari gaya gempa, mengakibatkan percepatan tanah juga mempengaruhi gaya inersia.

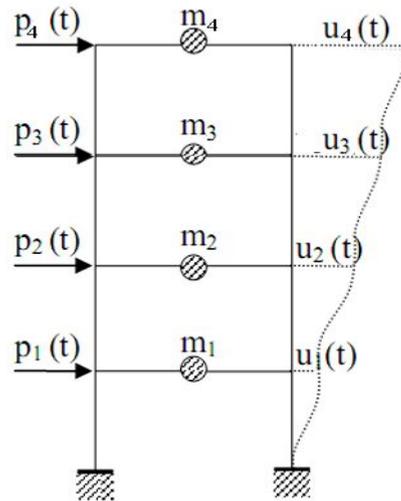

Gambar Model bangunan geser untuk struktur berderajat empat

$$\{ f_I \} = [m] \{ \ddot{u} \} \quad (2.14)$$

Dimana :

[m] = Matriks massa

{ \ddot{u} } = Vektor percepatan

$$\begin{Bmatrix} f_{I1} \\ f_{I2} \\ f_{I3} \\ f_{I4} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u}_1 \\ \ddot{u}_2 \\ \ddot{u}_3 \\ \ddot{u}_4 \end{Bmatrix}$$

$$\{ f_S \} = [k] \cdot \{ u \} \quad (2.15)$$

Dimana :

[k] = Matriks kekakuan

{ u } = Vektor simpangan

$$\begin{Bmatrix} f_{S1} \\ f_{S2} \\ f_{S3} \\ f_{S4} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}$$

Catatan : k_{12} adalah besarnya gaya lateral pada massa 1, bila diadakan perpindahan lateral pada massa 2 sebesar satu satuan deformasi.

Gaya Damping { f_D }

$$\{ f_D \} = [C] \cdot \{ \dot{u} \} \tag{2.16}$$

Dimana :

[C] = Matriks damping

{ \dot{u} } = Vektor kecepatan

$$\begin{Bmatrix} f_{D1} \\ f_{D2} \\ f_{D3} \\ f_{D4} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \dot{u}_1 \\ \dot{u}_2 \\ \dot{u}_3 \\ \dot{u}_4 \end{Bmatrix}$$

Periode Getar Bangunan

Berdasarkan prinsip d'Alembert maka harga persamaan gerak diselesaikan dengan meninjau keadaan *Undamped Free Vibrations*, seperti pada persamaan berikut :

$$\{ P(t) \} = \{ 0 \}; \quad [C] = [0] \tag{2.17}$$

$$[m] \cdot \{\ddot{u}\} + [k] \cdot \{u\} = [0] \tag{2.18}$$

$$\{u\} = \{\dot{u}\} f(t) \tag{2.19}$$

Dimana :

{u} = perpindahan absolut

{ \dot{u} } = *mode shape* (ragam getaran)

f(t) = amplitudo yang merupakan fungsi waktu

$$f(t) = \sin(\omega t + \alpha) \tag{2.20}$$

$$\{u\} = \{\dot{u}\} \sin(\omega t + \alpha) \tag{2.21}$$

Jadi

$$[k] \omega^2 \{\dot{u}\} - [M] \{\dot{u}\} = 0 \{\dot{u}\} \neq 0 \tag{2.22}$$

Dinamakan persamaan karakteristik *eigen problem* dan merupakan persamaan simultan. Persamaan ini dapat diselesaikan apabila harga

$\dot{u}_{1,2,3,4,\dots,N}$ harus ada.

$$[[k] - \omega^2 [m] = 0] \tag{2.23}$$

Pola Ragam Bangunan (*Mode Shape*) dan Frekuensi

Mode shape adalah jenis atau pola ragam akibat pergoyangan pada struktur bangunan. *Mode* ini merupakan fungsi dari properti dinamik dari struktur yang bersangkutan diantaranya massa dan kekakuan tingkat, dan bebas dari pengaruh waktu dan frekuensi getaran.

Jika sistem N DOF maka polinomial derajat N dengan N solusi tunggal didapat :

Frekuensi $\longrightarrow \omega_{1,2,3}$ dan seterusnya
 Mode shape $\longrightarrow \phi_{1,2,3}$ dan seterusnya
 ω dan ϕ merupakan sifat dinamis (*dynamic characteristic*) dari struktur MDOF.

Periode getar alami struktur adalah :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{2.24}$$

Jika disusun dalam bentuk matriks :

$$\{\omega\} = \begin{Bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \dots \\ \omega_n \end{Bmatrix}, \quad [\Phi] = [\phi_1 \ \phi_2 \ \phi_3 \ \dots \ \phi_n]$$

$$= \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \dots & \phi_{1n} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \dots & \phi_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \phi_{n1} & \phi_{n2} & \dots & \phi_{nn} \end{bmatrix}, \quad \{T\} = \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \dots \\ T_n \end{Bmatrix}$$

dimana harga : $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3 < \omega_n$
 $T_1 > T_2 > T_3 > T_n$

Respon perpindahan struktur akibat percepatan tanah identik dengan respon struktur terjepit pada tumpuannya yang memikul beban luar sebesar massa lantai dikalikan percepatan tanah, sehingga gerakan tanah dapat diganti dengan gaya gempa efektif (2.5.8).

$$\begin{aligned}
 & [m] \cdot [\ddot{u}] + [c] \cdot [\dot{u}] + [k] \cdot [u] = p_{eff}(t) \\
 & \hspace{15em} (2.26)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & [\phi_n]^T \cdot [m] \cdot [\ddot{u}] = \\
 & [c_n] \cdot [\dot{u}] + [k_n] \cdot [u] = p_n^* \\
 & m_n^* \cdot \ddot{u}_n + c_n^* \cdot \dot{u}_n + k_n^* \cdot u_n = p_n^* \\
 & \hspace{15em} (2.27)
 \end{aligned}$$

dimana :

$$\begin{aligned}
 m_n^* &= [\phi_n]^T \cdot [m] \cdot [\phi_n] \\
 c_n^* &= [\phi_n]^T \cdot [c] \cdot [\phi_n] = 2\gamma_n \cdot \omega_n \cdot m_n^* \\
 k_n^* &= [\phi_n]^T \cdot [k] \cdot [\phi_n] = \omega_n^2 \cdot m_n^* \\
 p_n^* &= [\phi_n]^T \cdot p_{eff}(t)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan (2.27) untuk struktur MDOF, kontribusi setiap mode ditunjukkan oleh besarnya partisipasi setiap mode yang dinyatakan sebagai berikut :

$$\Gamma_n = \frac{p_n^*}{m_n^*} = \frac{[\phi_n] \cdot [m]}{[\phi_n]^T \cdot [m] \cdot [\phi_n]} \quad (2.28)$$

Karena matriks massa adalah matriks diagonal, maka persamaan diatas juga dapat ditulis dalam bentuk :

$$\Gamma_{xm} = \frac{\sum_{i=1}^m m_i \phi_{im}}{\sum_{i=1}^m m_i \phi_{2im}} = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{w_i}{g} \phi_{im}}{\sum_{i=1}^m \frac{w_i}{g} \phi_{2im}} \quad (2.29)$$

Penggunaan Model Kombinasi

Ada beberapa model kombinasi yang digunakan untuk menentukan nilai puncak perpindahan atau jumlah dari respon ragam suatu struktur. Penjumlahan respon ragam itu dapat dilakukan dengan beberapa model kombinasi perhitungan, yaitu :

Kombinasi kuadratik lengkap (*Complete Quadratic Combination* atau *CQC*) (Sumber : Chopra, 2007)

$$r_0 \approx \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{n=1}^n \rho_{in} r_{io} r_{no}} \quad (2.30)$$

$$\rho_{in} = \frac{8 \xi^2 (1 + \beta_{in}) \beta_{in}^{3/2}}{(1 - \beta_{in}^2)^2 + 4 \xi^2 \beta_{in} (1 - \beta_{in}^2)} \quad (2.31)$$

ξ = harga redaman (*damping*),

$$\beta_{in} = \frac{\omega_i}{\omega_n}$$

Akar Jumlah Kuadrat (*Square Root of the Sum of the Squares* atau *SRSS*) (Sumber : Chopra, 2007)

$$r_0 \approx \sqrt{\sum_{n=1}^n r_{no}^2} \quad (2.32)$$

Menurut SNI 03-1726-2002 & 03-1726-2012 metode *CQC* digunakan apabila struktur gedung mempunyai waktu getar alami yang berdekatan, yaitu selisih nilainya kurang dari 15 %. Sedangkan metode *SRSS* digunakan apabila struktur gedung mempunyai waktu getar alami yang berjauhan.

ABSSUM (*Absolut Sum*)

(Sumber : Chopra, 2007)

$$r_0 \leq \sum_{n=1}^n |r_{no}| \quad (2.33)$$

$$\rho_{in} = \frac{8 \xi^2 (1 + \beta_{in}) \beta_{in}^{3/2}}{(1 - \beta_{in}^2)^2 + 4 \xi^2 \beta_{in} (1 - \beta_{in}^2)} \quad (2.34)$$

ξ = harga redaman (*damping*),

$$\beta_{in} = \frac{\omega_i}{\omega_n}$$

Akar Jumlah Kuadrat (*Square Root of the Sum of the Squares* atau *SRSS*) (Sumber : Chopra, 2007)

$$r_0 \approx \sqrt{\sum_{n=1}^n r_{no}^2} \quad (2.35)$$

Menurut SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-1726-2012 metode *CQC* digunakan apabila struktur gedung mempunyai waktu getar alami yang berdekatan, yaitu selisih nilainya kurang dari 15 %. Sedangkan metode *SRSS* digu-

nakan apabila struktur gedung mempunyai waktu getar alami yang berjauhan.

ABSSUM (Absolute Sum)

(Sumber : Chopra, 2007)

$$r_0 \leq \sum_{n=1}^n |r_{n0}| \quad (2.36)$$

3. Desain Respon Spektra

Setelah nilai-nilai koefisien pergerakan tanah didapat, maka nilai-nilai tersebut di plot kedalam bentuk respon spektra. Desain respon spektrum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk periode lebih kecil dari T_0 , desain percepatan respon spektra S_a harus diambil dari persamaan

$$S_a = S_{DS} (0,4 + 0,6 T/T_0) \quad (3.1)$$


Untuk periode yang lebih besar atau sama dengan T_0 atau kurang dari sama dengan T_S , desain percepatan respon spektra S_a diambil setara S_{DS}

Untuk periode yang lebih besar dari T_S , dan kurang dari sama dengan T_L , nilai percepatan respon spektra S_a harus diambil berdasarkan persamaan 11.4-6

$$S_a = S_{D1} / T \quad (3.2)$$

Untuk periode lebih besar dari T_L , nilai percepatan respon spektra S_a harus diambil berdasarkan persamaan 11.4-7

$$S_a = S_{D1} T_L / T^2 \quad (3.3)$$

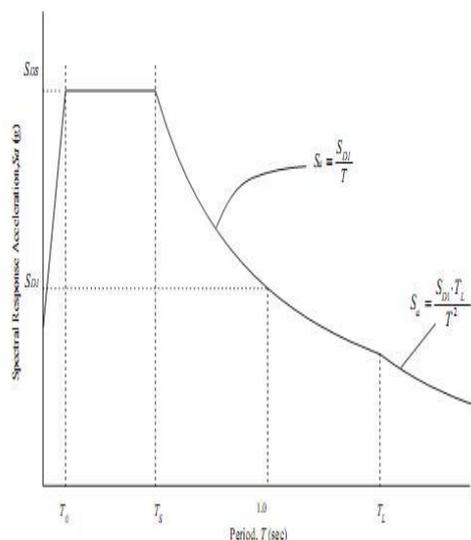

Gambar 3.2. Desain respon spektra menurut ASCE 7-10

4. Kesimpulan

Secara garis besar tahapan dalam mendesain dan menganalisis struktur beban Dinamik adalah :

1. Menentukan geometri model struktur
2. Mendefinisikan data struktur
 - Data material
 - Data penampang
 - Data beban
 - Data kombinasi pembebanan
3. Menetapkan data ke model struktur
 - menetapkan data penampang
 - Menetapkan beban yang bekerja
4. Memeriksa input data
5. Melakukan analisis
6. Melakukan desain struktur
7. Melakukan desain ulang bila perlu

5. DAFTAR PUSTAKA

ASCE/SEI 7-10, 2010, Minimum Design Loads For Buildings and Other Structures, Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia.

Chopra, A.K., 2007, Dynamics of Structures, Theory and Applications To

Earthquake Engineering, Third Edition. Pearson Education, Inc.

Departemen Pekerjaan Umum, 1983, Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983, Yayasan Lembaga penyelidikan Masalah Bangunan: Bandung.

Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-1726-2002, Penerbit PU Jakarta: Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2002, Penerbit PU Jakarta: Jakarta

Kementrian Pekerjaan Umum, 2010, Buku Penggunaan Peta Indonesia 2010, Penerbit PU : Jakarta

Naeim, F., 2002, The Seismic Design Handbook, 2nd Edition.

Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-2012, Penerbit PU Jakarta: Jakarta.